


Cola PU Granulado

PÓ ADESIVO PARA DTF

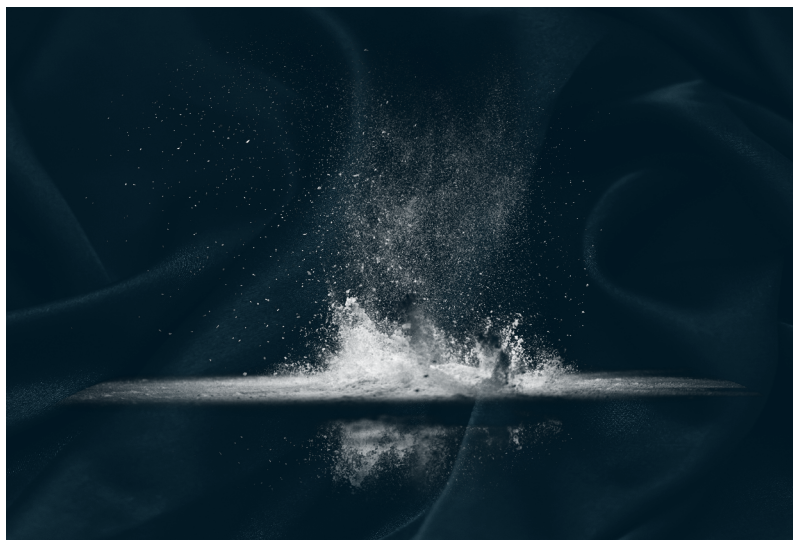

1 Kg

GERAL

Tipo de produto	Adesivo termofusível de poliuretano
Forma de apresentação	Pó branco
Intervalo de fusão	DSC (°C): 110-123
Índice de fusão	2.16kg, 160°C 40 (g/10min)
Inflamabilidade	Produto não inflamável
Cuidados de operação	Operação fechada e ventilação local. A equipe operacional deve ser especializada, estritamente cumprindo o regulamento operacional. Os operadores devem usar máscaras antipoeira com função de filtro de autoabsorção, óculos de segurança e luvas contra produtos químicos. Manter afastado de fontes de calor e fogo. É estritamente proibido fumar no local de trabalho. Utilize sistemas e equipamentos de ventilação à prova de explosão. Evite a geração de poeira. Descarga suave durante o transporte. Garanta que esses produtos e contentores sejam embalados cuidadosamente e protegidos contra danos. Forneça equipamentos para combate a incêndios e tratamento de emergência em caso de vazamento.
Armazenamento	Os produtos devem ser mantidos em condições frescas e ventiladas. Manter afastado de fontes de calor e fogo. Forneça equipamentos para combate a incêndios e tratamento de emergência em caso de vazamento. Deve-se equipar áreas de armazenamento com material de proteção contra respingos de líquidos.
Tratamento de resíduos	Recomendação: enviar para a estação de tratamento de resíduos perigosos designada pela autoridade local.